

VYTVORENÉ DŇA 05/10/2022

VERDENA KRASŇANY

Jana Gontkovičová
GEBERIT SANITA BD VERDENA

**KNOW
HOW
INSTALLED**




Obsah

Malé umývadlo Geberit Selnova Square	3
Umývadlo Geberit Selnova Square	4
Prvok Geberit DuofixBasic pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm	5
Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	6
Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC	7
Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova	8
WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola	9
Ovládacie tlačidlo Geberit Delta20, pre dvojité splachovanie	10

Malé umývadlo Geberit Selnova Square



Príklad



Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

- Môže byť inštalované so skrinkou pod umývadlo

Technické údaje

Materiál | Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky

Č. výr.	Farba / p ovrch	Otvor pre batériu	Prepad	B	B1	B2	B3	Šírka skrinky pod umývadlom	H	H1	T	T1	T2	T3	T4
500.322.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	45 cm	18 cm	40 cm	22.5 cm	37.6 cm	16 cm	11 cm	35 cm	18 cm	21.5 cm	5.5 cm	12.5 cm

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo






- Polostĺp Geberit Selnova Square len pre 45 cm malé umývadlá
- Polostĺp Geberit Selnova len pre 50 cm malé umývadlá

Umývadlo Geberit Selnova Square



Príklad



Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

- Môže byť inštalované so skrinkou pod umývadlo

Technické údaje

Materiál | Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Umývadlo

Č. výr.	Farba / p ovrch	Otvor pre b atériu	Prepad	B	B1	B2	Šírka skrinky pod umývadlom	H	H1	T	T1	T2
500.300.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	60 cm	54.5 cm	29.5 cm	49.3 cm	18 cm	13 cm	46 cm	20 cm	30.5 cm

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo




- Stĺp Geberit Selnova Square len pre 55–60 cm umývadlá
- Stĺp Geberit Selnova len pre 65 cm umývadlá
- Modely vyrábané na zákazku majú dodaciu lehotu do 10 týždňov

Prvok Geberit DuofixBasic pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm



Príklad

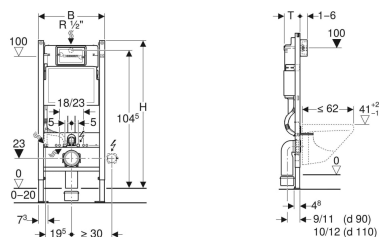

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalačných stien na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám upravený práškovou farbou
- Hore otvorený rám
- Rám s otvormi \varnothing 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám s upevňovacími otvormi pre stenovú kotvu Geberit Duofix pre inštalačné prvky s hore otvoreným rámom
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou

Rozsah dodávky

- Rohový ventil R 1/2", MF kompatibilná, s adaptérovým krúžkom
- Montážna ochrana pre servisný otvor, z penového polystyrénu
- 2 dištančné čapy
- Pripájacia súprava pre WC, \varnothing 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm

- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Základové pätky z plastu
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Možnosť okamžitého dodatočného splachovania pri výrobnom nastavení
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- S chráničkou pre prívod vody pre pripojenie sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Možnosť upevnenia pre elektrické pripojenie

Technické údaje

Maximálna teplota vody	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 a 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4.5 / 6 / 7.5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3-4 l


- Prechodka z PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B	H	T
111.153.00.1	50 cm	112 cm	12 cm

Príslušenstvo

- Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou
- Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou

Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu

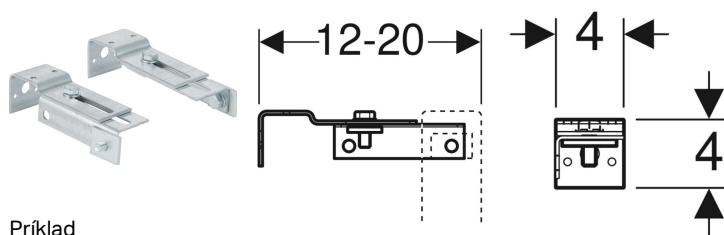

Príklad

Účely použitia

- Pre upevnenie inštalačných prvkov a traverz Geberit Duofix pred stenami z ľahkej konštrukcie a pred masívnymi stenami
- Pre inštalačné prvky Geberit Duofix s hore otvoreným rámom

Vlastnosti

- Hĺbkovo nastaviteľné
- Pozinkované
- Možnosť plynulého nastavenia uhla pre rohovú montáž


Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.

111.839.00.1

Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC

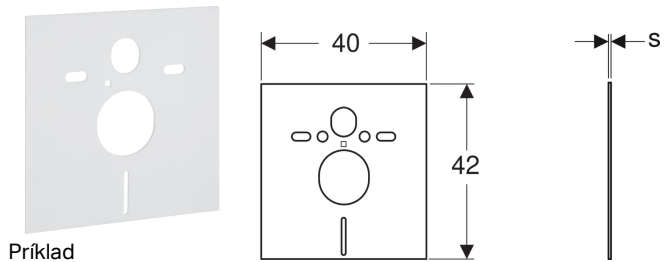

Účely použitia

- Pre elimináciu hluku šíriaceho sa konštrukciou pri WC a bidetoch
- Pre WC a bidety so vzdialenosťou upevnenia 18 alebo 23 cm

Technické údaje

Materiál | PE-E

Rozsah dodávky

- 2 podložky
- 2 objímky pre akustickú izoláciu
- Zvukovo-izolačná rohož


Č. výr. s

156.050.00.1 6 mm

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova



Príklad

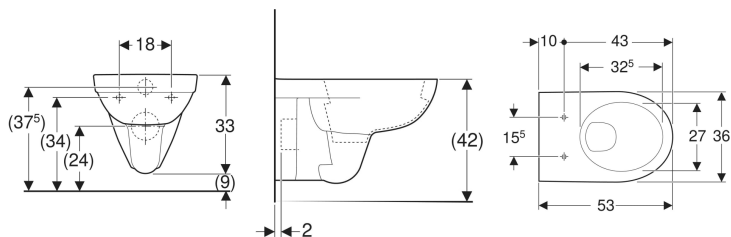

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Vlastnosti

- Závesné

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Nutné objednať zvlášť

- WC sedadlo


- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997

Technické údaje

Materiál | Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	B	H	T
500.260.01.1	Biela	35.8 cm	33.2 cm	53 cm

WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola

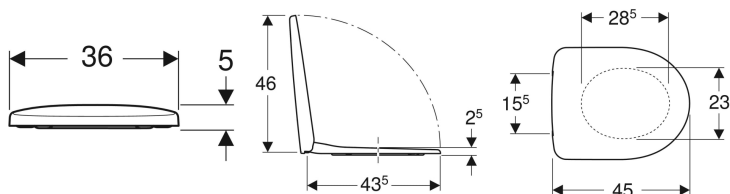

Príklad

Vlastnosti

- Kryt WC s prekryvaním
- Závesy z plastu

Technické údaje



Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15.5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu
500.330.01.1	Biela / Plast	Nie	Nie	Zdola	Plast

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta20, pre dvojité splachovanie

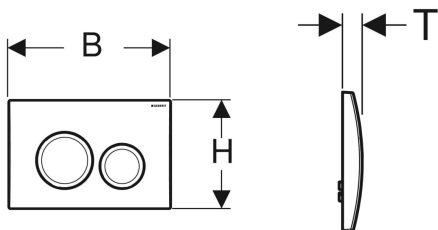

Príklad

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Vlastnosti

- Ovládanie spredu

Technické údaje

Ovládací sila | < 20 N

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B	H	T	
115.127.11.1	Biela	Plast	24.6 cm	16.4 cm	2.3 cm	Nové

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline

Geberit Slovensko s.r.o.

Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovensko

sales.sk@geberit.com

+421 (0)2 4920 3072

+421 (0)2 4920 3071

<https://www.geberit.sk>